

ニューサンアクターR

ベランダ日よけスクリーン

むりせず
省エネ
らくらく
エコ生活。



UVカット率アップ!

広いベランダへ対応
生地出幅が2mになりました。

UVカット
91%

エアコン
稼働率
64%

遮光率
91%

※グリーンの場合

NSR-20 グリーン

地球に、人にやさしい、省エネ・日よけスクリーンです。



RHSJ 英国王立園芸協会推奨品

ベランダガーデナーの為に
園芸普及活動の一環として、愛好家
へ良質な園芸関連商品の提供を促進
する事を目的とした制度です。
ベランダガーデナーの為に、直射日
光の避けられないベランダスペースを
有効活用する製品として推奨頂いて
います。



Kawaguchi i-monoブランド認定製品

川口商工会議所が、ものづくりの町・
川口の高い技術力やノウハウを生か
した優れた製品を「ものづくりブランド」
として認定していく制度です。
外部遮蔽というこれからの省エネ製品
として、認定頂きました。



賃貸マンションでも、工事無しで
本体の取付けが可能です。

使わない時はスッキリ収納!



収納時

取付に際し、外壁や躯体に穴あけなどの工事を伴いませんので、退室時に簡単に原状復帰が可能です。但し、マンションなどの集合住宅のベランダは、共有部分となりますので、管理組合の許可を得る必要があります。

NSR-18 グリーン

窓のサッシに、簡単に、DIYで取り付けられます。



NSR-18 スクリーン使用時

日差し・紫外線をカットして快適な空間を創り出すと共に、家具やカーペットの保護・植物の葉やけを防ぎます。標準セットのサッシ打込金具を使用すれば、建物にキズを付ける事無く本体を取り付ける事が可能です。本体はスプリング内蔵で、ワンタッチに開閉可能です。収納時は、スッキリと本体ケースに生地が巻取られます。オリジナルのメッシュ生地は、室内が暗くなり過ぎず、圧迫感がありません。


← 昼間は外から室内の様子が見えにくく、プライバシー保護に役立ちます。



↑ 室内でペットを飼っていらっしゃる方にもお勧めです。留守中の室温上昇を防ぎます。

← カーテンを使用する事なく、適度な光を取り入れ、目に優しい環境を作ります。景色が透けて見えますので、圧迫感も無く快適です。

ニューサンアクターR 使用による温度変化の比較

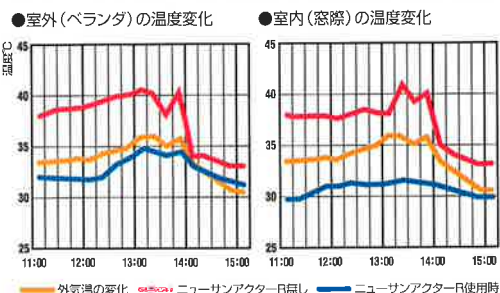

「ニューサンアクターR」を取付けると太陽光をカット、ベランダからの輻射熱も軽減されるため、快適な空間を創り出す事が出来ます。クーラーの利用率が減り、省エネ対策としても効果大。また、冷房病からも体を守ります。

規格サイズ

| Ref. | 本体寸法 | 生地寸法(W×L) | 重量 |
|--------|---------|-----------------|-------|
| NSR-18 | 1,880mm | 1,800mm×1,970mm | 5.7kg |
| NSR-20 | 2,080mm | 2,000mm×1,970mm | 6.2kg |

カラーバリエーション

グリーン ベージュ



New
 防災認定品
 フッ素防汚
 UVカット率UP

新素材でUVカット91%に性能アップしました。汚れや色褪せに強く、鮮やかな色を保ちます(防災認定品/国内生産品)。

グリーンメッシュ 室内より


屋外で効果的に日差しを遮ります。

高気密・高断熱住宅では、室内に侵入した熱は、逃げ場を失ってしまいます。


ガラス面への日射侵入率は、採用されているガラスの種類により異なりますが、高価な遮熱タイプの複層ガラスでも約40%の日差しは、建物内に侵入します。

高気密・高断熱住宅では、夏場・冬場共に窓などの開口部から大きく影響を受けます(下記図参照)。開口部を覆う事で、熱の侵入・放射を防ぐ事が出来ます。


屋外で日射を遮る事で、単板ガラスを採用している場合でも、大きな省エネ効果が得られます。

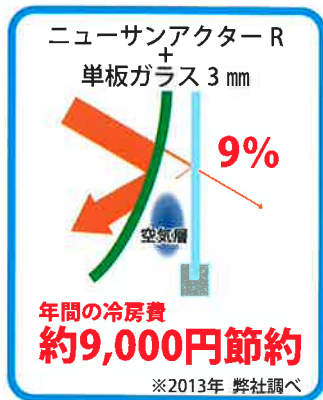




単板ガラス 3mm



複層ガラス



Low-E 複層ガラス

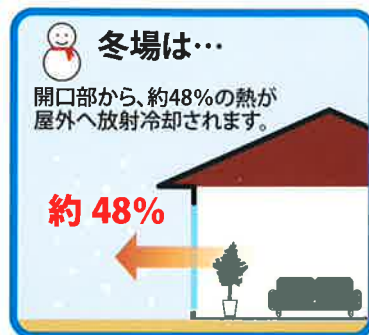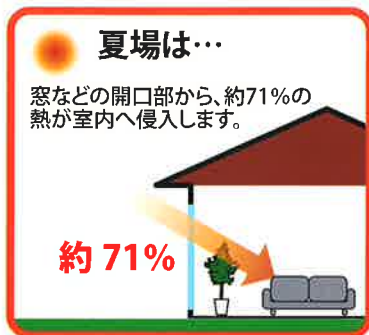

Installation

取付方法

1. 取付金具の固定



サッシ打込金具をサッシ枠の一番外側にハンマーで打込み固定します。

金具が左右水平になる様に取付けます。

2. 本体の取付け



本体とサッシ打込金具をネジで固定します(計4ヶ所)。



本体取付け作業は以上で完了です。作業時間は2人で10分程度です。

3. 使用方法



Option Bracket

オプション取付金具

●取外金具

取り外し可能なサッシ用取付金具です。



●壁付金具

壁面へ直接取付ける際に使用します。



●軒下金具

軒下へ本体を取付ける際に使用します。



●下部固定金具

スクリーンとして使用する際、ベルトを固定します。



《注意事項》

⚠ 取扱いには十分注意して、安全に御使用下さい。

- 取付金具と本体がしっかりと固定されている事を、定期的確認して下さい。時間が経過すると緩みが出て、落下する恐れがあります。
- スクリーンを引き出す、巻き取る際には、急に手を離さず中央を持ち、ゆっくりと操作して下さい。
- スクリーンは真っ直ぐに巻き取って下さい。斜めになると途中で止まる事があります。
- スクリーンが雨等で濡れた場合は、完全に乾いてから巻き取るようにして下さい。
- 『風速10m以上』の風の強い日、雨及び雪の日には使用しないで下さい。
- スクリーンの上に物を置いたり、本体に物を吊るしたりしないで下さい。落下・破損の恐れがあります。