



アスファルト合材シート

アスファルト合材は運搬・舗設の間に温度低下が起き、アスファルトのダレや材料分離、仕上がりの劣化をまねきます。アスファルト合材シートを使うことにより、天候や気温の影響を最小限に抑えます。

ポリエステルフェルトタイプ

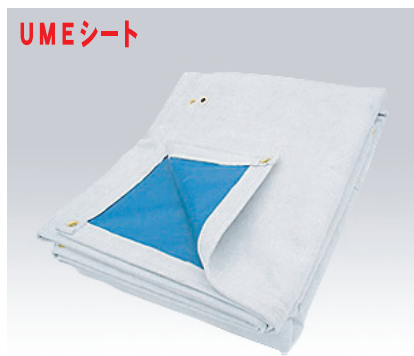

二重構造

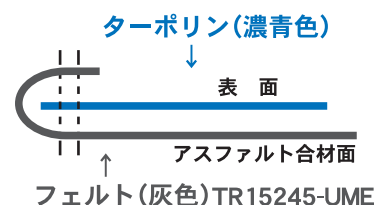


耐熱ポリエステルフェルトとターポリンの二重合わせ縫製により、耐熱性・保温性に優れたアスファルト合材に適したシートです。

規格品

2 t 用	1.8 m × 3.7 m
4 t 用	2.4 m × 3.7 m
10 t 用	2.7 m × 5.4 m

ハトメ：周囲約 450 mm ピッチ

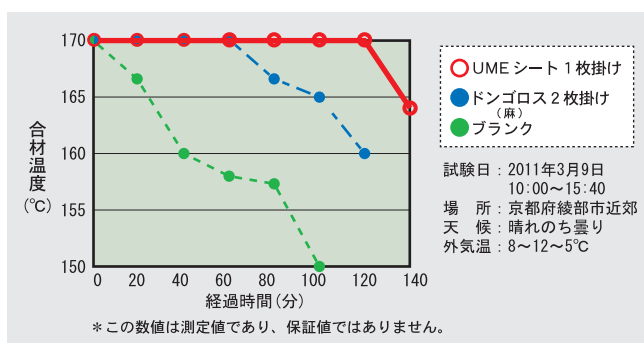

取扱説明

- ① アスファルト合材との面には必ずフェルト面を使用して下さい。
- ② シートを取り外す時、周囲のハトメが過熱している恐れがありますので、ハトメを持たないように注意して下さい。
- ③ 過熱合材により、200℃以上の合材温度の場合は、繊維熔融や火災の原因になりますので使用しないで下さい。
- ④ UME 合材シートは難燃・不燃シートではありません。

麻タイプ



※仕上がりや梱包形態は、商品ごとに異なります。

規格品

6号シート	2 / 4 t 用	2 m × 3.4 m
7号シート	4 t 用	2 m × 4 m
9号シート	10 / 11 t 用	2 m × 5.1 m
12号シート	12 t 用	3 m × 5.1 m
特 12号シート	10 ～ 12 t 用	2.3 m × 5.1 m

ハトメ：なし

取扱店

空間創造 & 環境クリエイター
岸工業株式会社

本 社
〒734-0023 広島市南区東雲本町2丁目15-7
TEL：082-282-1461 FAX：082-283-9521
東京事務所
〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-26-13東栄ビル7F
TEL：03-5911-2350 FAX：03-5911-2352

KISHI

<http://www.kishikogyo.co.jp/>